Pure competence in air.

HJE DAKVENTILATOREN

KRACHTIG, DUURZAAM EN BETROUWBAAR

Building & Industry
NOVENCO
SCHAKO Group

ALGEMENE INFORMATIE

De HJE dakventilator met verticale uitblaas is ontworpen voor efficiënte afzuiging in diverse toepassingen, waaronder de utiliteit en horeca.

ROBUUST EN DUURZAAM ONTWERP

Dankzij de robuuste constructie met een krachtige motor is de HJE dakventilator geschikt voor afzuiging via een luchtkanaal, een afzuigkap, of direct uit de ruimte. De centrifugaalwaaier met achterover gebogen schoepen combineert een hoog rendement met een laag geluidsniveau.

EENVOUDIGE INSTALLATIE

De ventilator is voorzien van een flens-aansluiting voor eenvoudige dakmontage.

HOOGWAARDIGE MATERIALEN

De centrifugaalwaaier is gemaakt van verzinkt staal, wat zorgt voor een optimale duurzaamheid en corrosiebestendigheid. De behuizing, aanzuigconus, motorkap en geleidschoepen van hoogwaardig roestvrij staal garanderen een lange levensduur en minimaal onderhoud.

CORROSIEBESTENDIGHEID

De gebruikte materialen maken de HJE dakventilator uitermate geschikt voor wisselende weersomstandigheden en corrosieve omgevingen.

GEEN SNELHEIDSREGELING

Voor een optimale levensduur en werking van de motor is het van cruciaal belang dat deze niet wordt voorzien van een snelheidsregeling.
Het gebruik van een thyristorregeling of dimmer kan ernstige schade aan de motor veroorzaken. Bij lage toerentallen zal de ventilator onvoldoende draaien, waardoor de motor oververhit raakt en daardoor mogelijk defect raakt.
Wij adviseren daarom dringend om de motor altijd direct op de éénfase 230V spanning aan te sluiten en te laten draaien op de maximale snelheid.

KRACHTIGE PRESTATIES

Met een waaierdiameter van 250 mm en uitgebreide testen bij temperaturen tot 70°C is de HJE ventilator geschikt voor de continue hittebelasting in de horeca. Hiermee kunt u op een betrouwbare werking rekenen, zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Waaierdiameter: 250 mm
- Waaier: Sendzimir verzinkt staal
- Overige behuizing: roestvrij staal
- Motor: 250 W, éénfase 230 V, 50 Hz
- Temperatuurbestendigheid: tot 70 °C

CONTACTINFORMATIE

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze HJE dakventilatoren?
Neem dan direct contact met ons op:

NOVENCO Building & Industry B.V.
Tel. 010 524 24 98 (direct)
E-mail info-nl@novenco-building.com

Technische gegevens		HJE-250
Voedingsspanning	[V, Hz]	1 x 230 V, 50 Hz
Toerental	[min^{-1}]	1.270
Motorvermogen	[kW]	0,25
Stroomsterkte	[A]	2,5

Afmetingen		HJE-250
Aanzuigopening (A)	[mm]	200
Steekcirkel (B)	[mm]	286
Flensdiameter (C)	[mm]	315
Buitendiameter (D)	[mm]	410
Hoogte (E)	[mm]	420

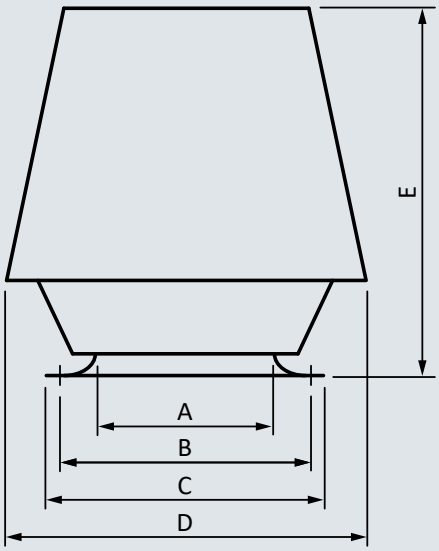

SELECTIEGRAFIEK

HJE-250

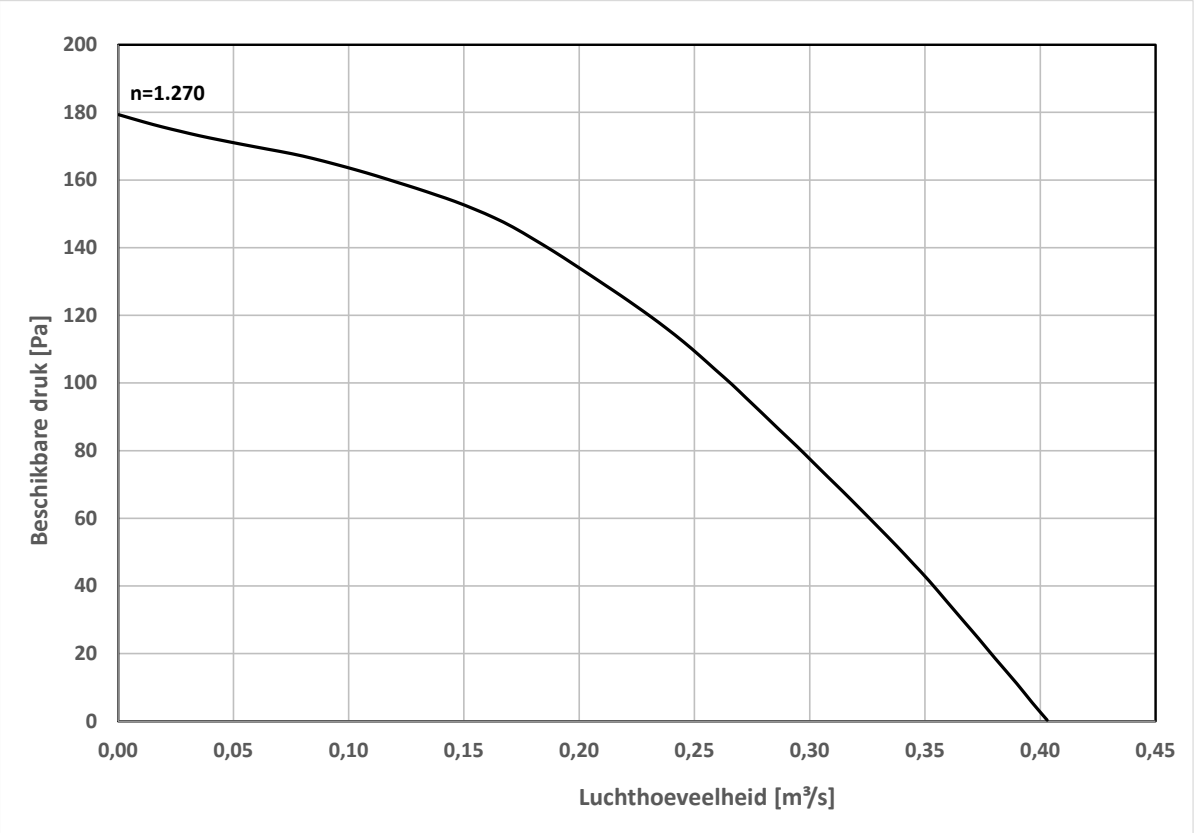

N = toerental [min^{-1}]

Beschikbare druk is statische druk in Pa gebaseerd op een luchtdichtheid van 1,20 kg/m^3.

Pure competence in air.

mu 16247 0925

Building & Industry

NOVENCO

SCHAKO Group

WWW.NOVENCO-BUILDING.COM